


NS形軽量T頭ボルト、ナット

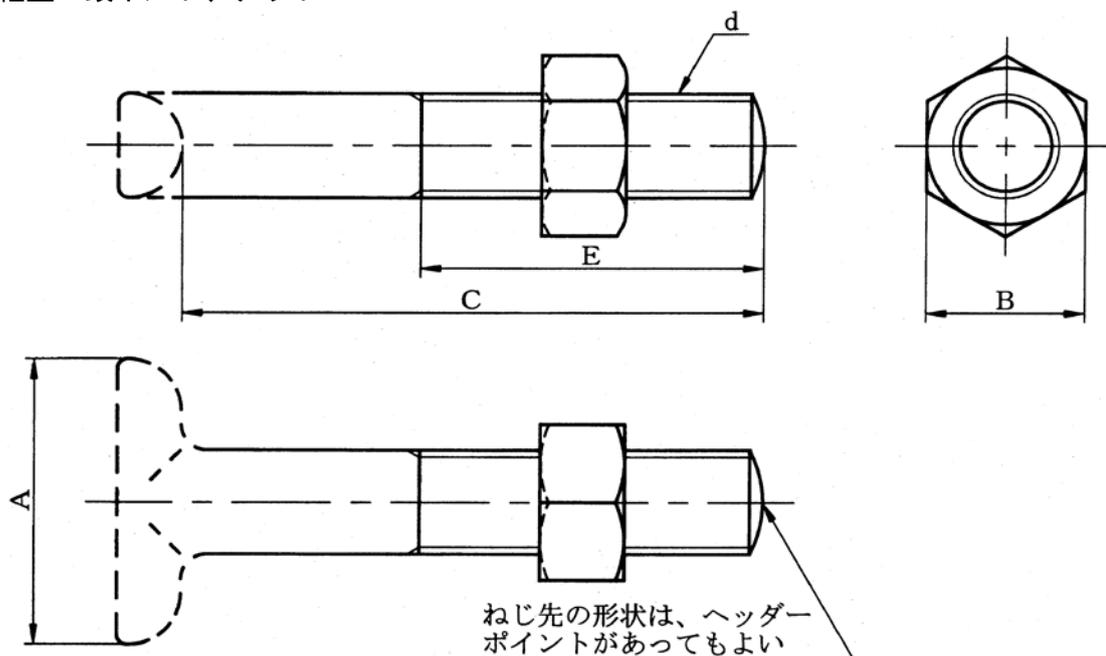

(単位mm)

呼び径	各部寸法					1セットの数
	ボルトの呼び d	A	B	C	E	
75	M16	38	24	100	70	4
100	M20	55	30	100	70	4
150	M20	55	30	100	70	6
200	M20	55	30	100	70	6
250	M20	55	30	100	70	8
300	M20	55	30	100	70	8
350	M20	55	30	100	70	10
400	M20	55	30	110	75	12
450	M20	55	30	110	75	12
500	M20	55	30	125	80	14
600	M20	55	30	125	80	14
700	M24	60	36	145	100	16
800	M24	60	36	145	100	20
900	M30	80	46	155	110	20
1000	M30	80	46	155	110	20

備考1. T頭部の形状は、規定しない。

2. ナットの形状は、破線の形状でもよい。