

目 次

第 3 編 土 工 事

第 1 章 掘削図

1 管路の標準掘削定規図	168
--------------	-----

第 2 章 掘削復旧図

1 アスファルト舗装	172
2 コンクリート舗装	182
3 インターロッキングブロック	184
4 再生砕石、山砂等の粒度範囲	186

第 3 章 土工

1 切取り法面の勾配に関する規制及び基準	188
2 土留工	190

第 4 章 コンクリート工

1 施工管理	192
2 許容応力度	193
3 鉄筋コンクリート構造細目	195


第3編 土工事

第1章 掘削図

1 管路の標準掘削定規図

(1) 素掘り（オープン掘削）の場合

掘削面の崩壊の恐れがなく、土留め矢板を用いず掘削する場合

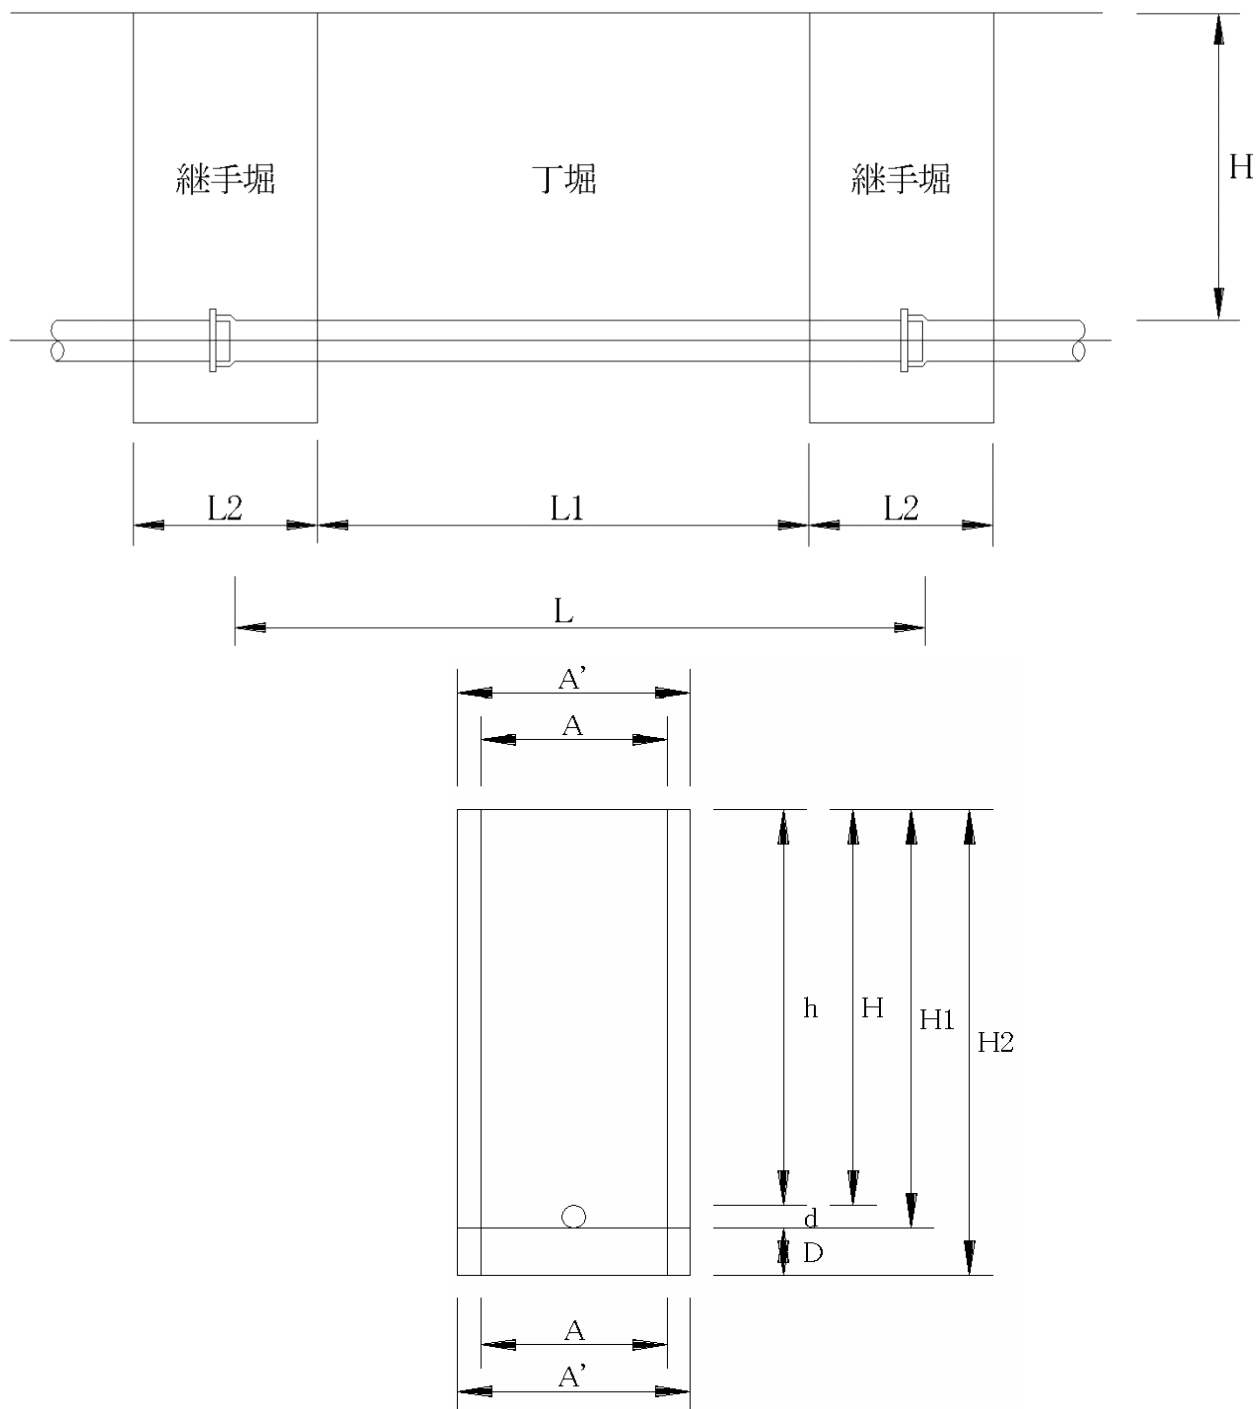


※注記 1:HPP 管路の土工については、管底 10cm を余掘りし、サンドクッション(砂基礎)を設ける。

素掘り（オープン掘削）の場合

（単位 mm）

管種・口径	実外径	A	A'	L	L2	D
HPP 50	63	600	—	5000	—	—
HPP 75	90	600	—	5000	—	—
HPP 100	125	600	—	5000	—	—
HPP 150	180	600	—	5000	—	—
HPP 200	250	600	—	5000	—	—
VWP 50	60	600	—	5000	500	100
VWP 75	89	600	—	5000	500	100
VWP 100	114	600	—	5000	500	100
DCIP-GX 75	93	600	600	4000	500	300
DCIP-GX 100	118	600	600	4000	500	300
DCIP-GX 150	169	600	600	5000	500	300
DCIP-GX 200	220	600	600	5000	500	300
DCIP-GX 250	272	650	650	5000	500	300
DCIP-GX 300	323	700	700	6000	500	300
DCIP-NS 75	93	600	600	4000	500	300
DCIP-NS 100	118	650	650	4000	500	300
DCIP-NS 150	169	700	700	5000	500	300
DCIP-NS 200	220	750	750	5000	500	300
DCIP-NS 250	272	800	800	5000	500	300
DCIP-NS 300	323	850	850	6000	500	300
DCIP-NS 350	374	900	900	6000	500	300
DCIP-K 75	93	600	600	4000	500	300
DCIP-K 100	118	650	650	4000	500	300
DCIP-K 150	169	700	700	5000	500	300
DCIP-K 200	220	750	750	5000	500	300
DCIP-K 250	272	800	800	5000	500	300
DCIP-K 300	323	850	850	6000	500	300
DCIP-K 350	374	900	900	6000	500	300

(2) 土留矢板を使用する場合

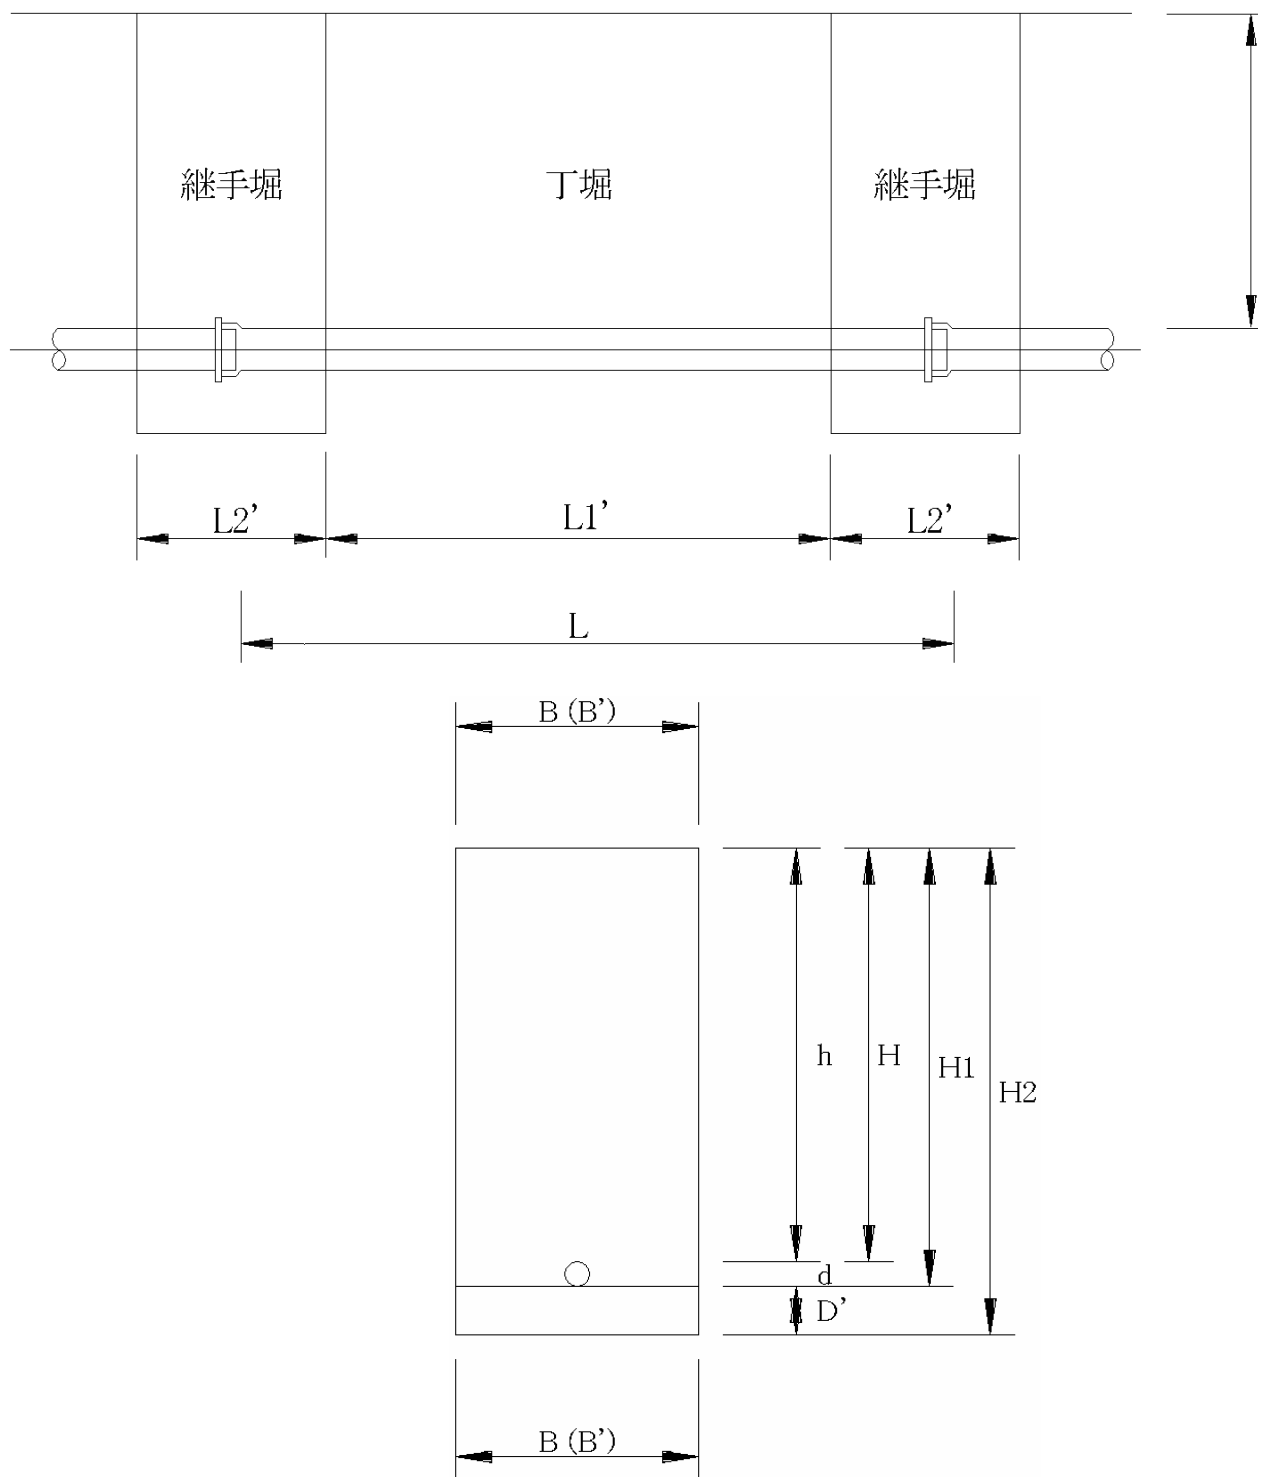

※注記 1:HPP 管路の土工については、管底 10cm を余掘りし、サンドクッション(砂基礎)を設ける。

土留矢板を使用する場合

(単位 mm)

管種・口径	実外径	B	B'	L	L2'	D'
VWP 50	60	900	—	5000	500	100
VWP 75	89	900	—	5000	500	100
VWP 100	114	900	—	5000	500	100
HPP 50	63	900	—	5000	—	—
HPP 75	90	900	—	5000	—	—
HPP 100	125	900	—	5000	—	—
HPP 150	180	900	—	5000	—	—
HPP 200	250	900	—	5000	—	—
DCIP-GX 75	93	900	900	4000	500	300
DCIP-GX 100	118	900	900	4000	500	300
DCIP-GX 150	169	900	900	5000	500	300
DCIP-GX 200	220	900	900	5000	500	300
DCIP-GX 250	272	900	900	5000	500	300
DCIP-GX 300	323	900	900	6000	500	300
DCIP-GX 400	426	1050	1050	6000	800	600
DCIP-NS 75	93	900	900	4000	500	300
DCIP-NS 100	118	900	900	4000	500	300
DCIP-NS 150	169	900	900	5000	500	300
DCIP-NS 200	220	900	900	5000	500	300
DCIP-NS 250	272	900	900	5000	500	300
DCIP-NS 300	323	950	950	6000	500	300
DCIP-NS 350	374	1000	1000	6000	500	300
DCIP-NS 400	426	1050	1050	6000	800	600
DCIP-NS 450	477	1100	1100	6000	800	600
DCIP-NS 500	528	1150	1150	6000	800	600
DCIP-NS 600	630	1250	1250	6000	800	600
DCIP-NS 700	733	1550	1550	6000	800	600
DCIP-NS 800	836	1650	1650	6000	800	600
DCIP-NS 900	939	1950	1950	6000	800	600
DCIP-NS 1000	1041	2050	2050	6000	800	600
DCIP-K 75	93	900	900	4000	500	300
DCIP-K 100	118	900	900	4000	500	300
DCIP-K 150	169	900	900	5000	500	300
DCIP-K 200	220	900	900	5000	500	300
DCIP-K 250	272	900	900	5000	500	300
DCIP-K 300	323	950	950	6000	500	300

土留矢板を使用する場合

(単位 mm)

管種・口径	実外径	管種・口径	実外径	管種・口径	実外径	管種・口径
DCIP-K 350	374	1000	1000	6000	500	300
DCIP-K 400	426	1050	1050	6000	800	600
DCIP-K 450	477	1100	1100	6000	800	600
DCIP-K 500	528	1150	1150	6000	800	600
DCIP-K 600	630	1250	1250	6000	800	600
DCIP-K 700	733	1550	1550	6000	800	600
DCIP-K 800	836	1650	1650	6000	800	600
DCIP-K 900	939	1950	1950	6000	800	600
DCIP-K 1000	1041	2050	2050	6000	800	600